

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۳۹۵-۱۳۴




کلید مدرک: ۱۶۴۷۶

نوع خودرو: H30 CROSS

عنوان: رویه رفع ایراد خاموش شدن خودرو H30 در حرکت

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می‌رساند، در صورت مراجعه خودرو H30 Cross با ایراد خاموش شدن خودرو در زمان گردش فرمان و در حالت دنده عقب، ابتدا شماره فنی دسته سیم انژکتور را کنترل نموده و در صورتیکه شماره فنی دسته سیم انژکتور **YG22241519** بود، مطابق مراحل زیر اقدام نمائید.

- ۱- با باز نمودن اینترکانکتور (خاکستری) رابط دسته سیم و سوکت های انژکتور، دسته سیم را دمونتاز نمائید.
- ۲- دسته سیم انژکتور دارای دو شاخه است که یک شاخه با بست نگه دارنده با سطح مقطع گرد برای سیلندرهاى ۱ و ۲ و شاخه دیگر با بست نگه دارنده با سطح مقطع بیضی برای سیلندرهاى ۳ و ۴ می باشد.
- ۳- بمنظور رفع ایراد خودرو ضروریست با جابجا نمودن شاخه ها ترتیب اتصال سوکت های انژکتور اصلاح گردد. به عبارتی برای انژکتورهای ۱ و ۲ از سوکت های شاخه دسته سیم ۳ و ۴ استفاده می گردد.
- ۴- بست های نگه دارنده جدید را بصورت جابجا بر روی دسته سیم نصب نموده (برای شاخه ۱ و ۲ از بست بیضی و برای شاخه ۳ و ۴ از بست گرد استفاده گردد) و دسته سیم را مونتاژ نمائید.

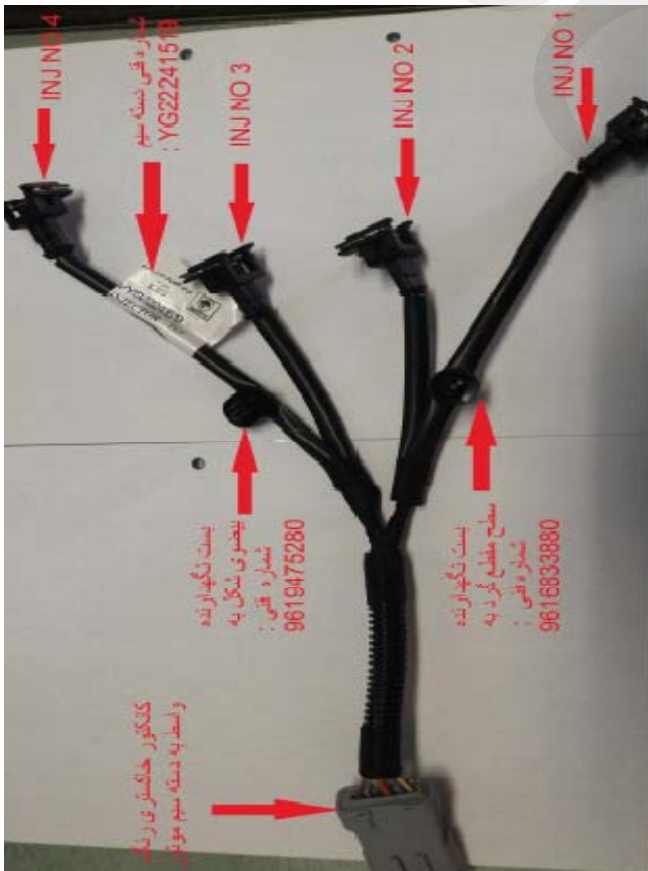

کد اجرت اوراکل	کد اجرت یونیکس	شرح اجرت
55115R2	۷۳۸۱۹	باز و بست دسته سیم کوچک (سیم انژکتور) موتور

شماره فنی	شرح قطعه
02507031	بست نگه دارنده (سطح مقطع بیضی)
02511008	بست نگه دارنده (سطح مقطع گرد)

صفحه: ۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: ~~عبدالرضا انصاری~~

از:

امضاء:

تایید: مدیریت کیفیت

نام: ~~محمدحسین خادمی~~

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: ~~محمدحسین جوینی~~

امضاء:

اقدام کننده: ~~رضا صابوری~~

امضاء: